


Инструкция пользователя видеорегистратора Stealth DVR ST 50R

Внешний вид, элементы управления

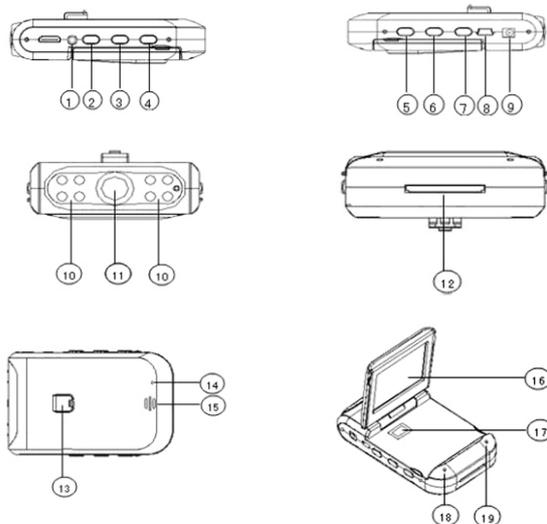

1. AV OUT разъем
2. Кнопка Питание
3. Кнопка Меню
4. Кнопка Запись
5. Кнопка Вниз
6. Кнопка Вверх
7. Кнопка Режим
8. USB порт
9. Разъем питания DC5V
10. ИК диоды
11. Объектив.....
12. Слот SD карты
13. Слот SD карты
14. Фиксатор для кронштейна крепления
15. Динамик
16. Дисплей
17. Фотодатчик
18. Индикатор
19. Микрофон

Меню настроек

После включения устройства нажать кнопку меню 3 для входа в интерфейс установки. Кнопками **Вверх/Вниз** выбрать пункт установки, нажать кнопку записи 4 для входа в подменю для выбора конкретной функции, подтвердить выбор нажатием кнопки 4. Для выхода из меню нажать кнопку меню 3.

Для входа в интерфейс меню установки системы нажать кнопку меню два раза.

Меню в режиме фото

Пункт	Подменю	Описание	Функция
1	Размер	3M/2M(по умолчанию)/1.3M/VGA	Выборать размер вывода фото

Меню в режиме видео

1	Размер	QVGA	320*240
		VGA (по умолчанию)	640*480
		SXGA	1280*960
2	Штамп	Выкл.(по умол)/дата/дата и время	В видео показать дату и время
3	Детектор движения	Выкл.(по умолч)/Вкл.	Включение записи по детектору движения
4	Время видеозаписи	2мин. (по умолчанию) /5мин./10мин	Время каждой секции видеозаписи

Меню в режиме просмотра

1	Удалить	Одно(по умолчанию)/все/выбор	Выбор способа удаления файла
2	Умень. картины		Просмотр миниатюр
3	Громкость	1/2/3/4/5/6/7/8	Настройка громкости динамика

Меню установки системы

1	Форматирование	Форматирование	Форматирование карты памяти
2	Языки	англ./кит.слож.(по умол)/кит.прост./япон./франц./немец./итал./испан./португ./русс./корейский	Выборать язык меню
3	Автовыключение	1 мин/3мин(по умолч)/5мин/выключить	Автовыключение устройства через 1/3/5 минут
4	Установка по умолчанию	Выполнять/Отменять (по умолчанию)	Восстановить по умолчанию
5	Оптич.частота	50 Гц (по умолчанию)	В Европе
		60 Гц	В Америке
6	Формат видеовывода	NTSC(по умолчанию)	Америка, Япония
		PAL	Европа
7	Ввод даты	Выключить(по умолчанию)/установка	Настроить год, месяц, день, время
8	USB	PC камера	Соединить USB как PC камера
		Привод диска(по умолчанию)	Соединить USB для чтения данных

Внимание: при выключении питания настройки видеорегистратора сохраняются

Описание операций

Видеорегистратор имеет функции видеозаписи, фотосъемки, просмотра, AV out, сетевой камеры, дистанционного управления и т.д. Перед использованием устройства необходимо вставить SD/MMC карту памяти.

1. Режим видеозаписи

После нажатия кнопки питания 2 или подключения автомобильного адаптера питания, устройство автоматически входит в режим видео и начинается процесс записи, начинает мигать синий индикатор. Для остановки записи нажмите кнопку записи 4, синий индикатор перестает мигать.

(1) При питании от автомобильного прикуривателя после остановки двигателя видеорегистратор продолжает работать еще 5 секунд, после чего автоматически выключается.

(2) Запись видео в формате SVGA (1280*960) занимает большой объем памяти выберите продолжительность записи 2 мин. или 5 мин.

2. Режим фотосъемки

После включения устройства нажатием кнопки режима 7 выбрать режим фото, для выполнения съемки нажать кнопку записи 4.

3. Режим просмотра

После включения устройства нажатием кнопки 7 выбрать режим просмотра, далее кнопками Вверх/Вниз выбрать видеофайл или фото, нажать кнопку записи 4 для включения воспроизведения или паузы. Для выхода из режима просмотра нажать кнопку 7.

4. AV OUT функция

С помощью AV кабеля соедините видеорегистратор с телевизором, после этого посмотреть записанные файлы на экране телевизора.

5. Дистанционное управление

С помощью пульта дистанционного управления можно управлять устройством на расстоянии до 10 метров.

6. Инфракрасная подсветка

Устройство содержит датчик освещенности и 8 инфракрасных светодиодов. Это позволяет автоматически контролировать уровень освещенности и включать подсветку, таким образом обеспечивается лучшее качество при ночной съемке.

7. Запись по детектору движения

В меню настроек режимов видео включить функцию детектора движения. Когда объект перед объективом регистратор начнет движение устройство автоматически включит режим записи, после остановки объекта запись остановится и устройство перейдет в состояние ожидания.

8. Зарядка

После подключения автомобильного адаптера происходит зарядка видеорегистратора, в процессе зарядки постоянно горит красный индикатор, по окончании зарядки индикатор гаснет.

9. Соединение с компьютером

1. Функция U диска: Соединить регистратор и компьютер с помощью кабеля USB. В меню <USB> выбрать пункт - привод диска. В компьютере появится съемный диск, регистратор в режиме U диска. Теперь можно копировать все записанные файлы в компьютер или можно вынуть SD карту и скопировать данные с помощью считывающего устройства.

2. Функция PC камера: Установить программу с установочного диска на компьютере. Соединить устройство и компьютер USB кабелем. В меню <USB> выбрать пункт PC камера. В компьютере отобразится стандартное видеоустройство, теперь регистратор может работать, как PC камера.

10. Установка даты и времени

В интерфейсе меню системы выбрать пункт **Ввод даты**, нажать кнопку записи 4 для входа в подменю, выбрать пункт **Установка**, нажать кнопку записи 4 для подтверждения, осуществляется вход в интерфейс установки даты и времени. Настройка даты и времени производится кнопками Вверх/Вниз, подтверждение выбора и выход из режима - кнопкой записи 4.

После входа в интерфейс установки даты и времени, нажатием кнопок Вверх/Вниз можно выбрать формат даты: год/месяц/день, день/месяц,год, месяц/день/год.

11. Сброс системы

Если есть необходимость произвести перезагрузку устройства, то аккуратно нажмите кнопку сброса предметом диаметром не более 1 мм.

Техническая спецификация

Сенсор	CMOS типа, 3 миллиона пикселей
Разрешение	SXGA/1280*960, VGA/640*480, QVGA/320*240
Угол обзора	120 градусов
Дисплей	2.5" TFT экран
Формат видео	AVI формат, 30 кадр/сек
Формат фото	JPEG
Время видеосъемки	Примерно 3 часа
Память карта	SD/HC карта 1 ГБ - 32 ГБ
USB порт	USB1.1/2.0
Система	Windows2000/me/xp/2003;Vista ;Macos;Linux
ТВ стандарт	NTSC/PAL
Емкость	750 мАч
Время зарядки	Примерно 4 часа
Расход памяти	VGA формат 1 ГБ/примерно 35 мин.
Вес	96 г
Размер	103x64.5x25 мм

Комплектация

CD-диск Инструкция Автомобильный адаптер Пульт ДУ
USB кабель AV кабель Кронштейн крепления